


plot podotactile à coller en inox



Galerie de produits :

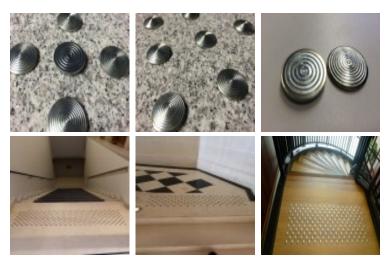

caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile

Type de produit: Clou podotactile

Localisation: Intérieur

Matières: Inox

Mise en oeuvre: À coller

Support: Bois

Support: Carrelage Support: Béton

Support: Sol plastique

Support: Pierre naturelle Support: Sols résines

Type de support: Granuleux

Type de support: Lisse Couleurs: Inox zingué

Description du produit :

Clou podotactile en inox 316 à coller. Unique en France.

Dimensions: 25 x 5 mm strié

Dôme **conforme à la norme NF 98-351**, soit 25 mm de diamètre et 5 mm de hauteur.

Produit de fabrication française.

Méthode de pose :



Nettoyez et dégraissez le sol de façon à obtenir une adhérence correcte afin d'éviter un décollement prématuré.

- 1. Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- 2. Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).
- 3. Mettre quelques gouttes de colle au milieu des empreintes du gabarit de pose.
- 4. Veillez à remplir complètement le rond sous la tête du clou podotactile inox de colle.